

Eco 5 Compact

Caldera BAXI mural a gas

Sistemas Domiciliarios



Versiones solo calefacción & doble servicio. Ideal para la calefacción de la vivienda familiar

Eco 5 Compact

Caldera mural a gas




Compacta y renovada, la caldera Eco 5 Compact es la quinta renovación de un modelo tradicional de calderas Baxi. Ideal para la vivienda familiar por sus prestaciones, confiabilidad y tecnología. Preparada para calefacción por radiadores o piso radiante y con la tecnología necesaria para combinar con energía solar.

Características principales:

- Panel de control digital, permitiendo un manejo simple de la caldera
- Modelos sólo calefacción o calefacción + agua caliente sanitaria, minimizando el espacio necesario en la instalación.
- Modelos tiro natural y balanceado forzado, facilitando la evacuación de gases de combustión.
- Control de funcionamiento bajo plaqueta electrónica, logrando un desempeño más eficiente.
- Modulación de llama, alcanzando un mayor confort y consumo de gas reducido.
- Restricción electrónica de temperatura de calefacción, limitando el valor máximo en 45°C para el uso con piso o losa radiante.
- Cámara de Combustión insonorizada, logrando un funcionamiento silencioso.
- Control continuo de los gases de combustión, asegurando una correcta evacuación de los mismos.
- Rendimiento superior al 90%, permitiendo un ahorro energético.
- Chasis con estructura en "C", facilitando las tareas de mantenimiento.
- Equipo preparado para trabajar en combinación con energía solar
- 2 años de garantía **




Descripción Eco 5 Compact	Sólo Calefacción		Doble Servicio 24
	1.24	1.24 F	
Capacidad máxima nominal	25.854 kcal/h	25.854 kcal/h	25.854 kcal/h
Máxima Eficiencia (Directiva 92/42/CEE)	92 %	92 %	92 %
Producción ACS (Δt 20°C)	-	-	21,5 l/min
Rango Temperatura ACS	-	-	35°C /60°C
Rango Temperatura Calefacción	30°C /85°C	30°C /85°C	30°C /85°C
Tipo de ventilación	Tiro Natural Cámara Abierta	Tiro Forzado Balanceado Cámara estanca	Tiro Natural Cámara Abierta
Diámetro Salida de Humos	120 mm	100 mm (Coaxial) 80 mm (Tubos Separados)	120 mm
Peso	28 kg	29 kg	28 kg

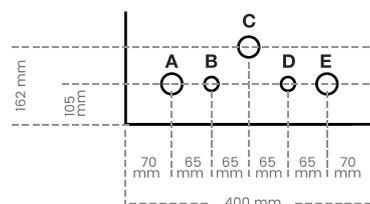

- A. Mando Calefacción Ø 3/4"
- B. Salida Agua Sanitaria Ø 1/2"
- C. Entrada Gas Ø 3/4"
- D. Entrada Agua Sanitaria Ø 3/4"
- E. Retorno Calefacción Ø 1/2"

Distribuido por



** Según términos y condiciones de garantía

Triangular S.A. no asume ninguna responsabilidad por posibles errores o fallas en el contenido de este catálogo y se reserva el derecho de aportar a sus productos en cualquier momento y sin aviso, posibles modificaciones, consideradas oportunas para cualquier exigencia de carácter técnico o comercial.



info@triangularsa.com.ar
triangularsa.com.ar