




# FOURTECH

SISTEMAS DOMICILIARIOS

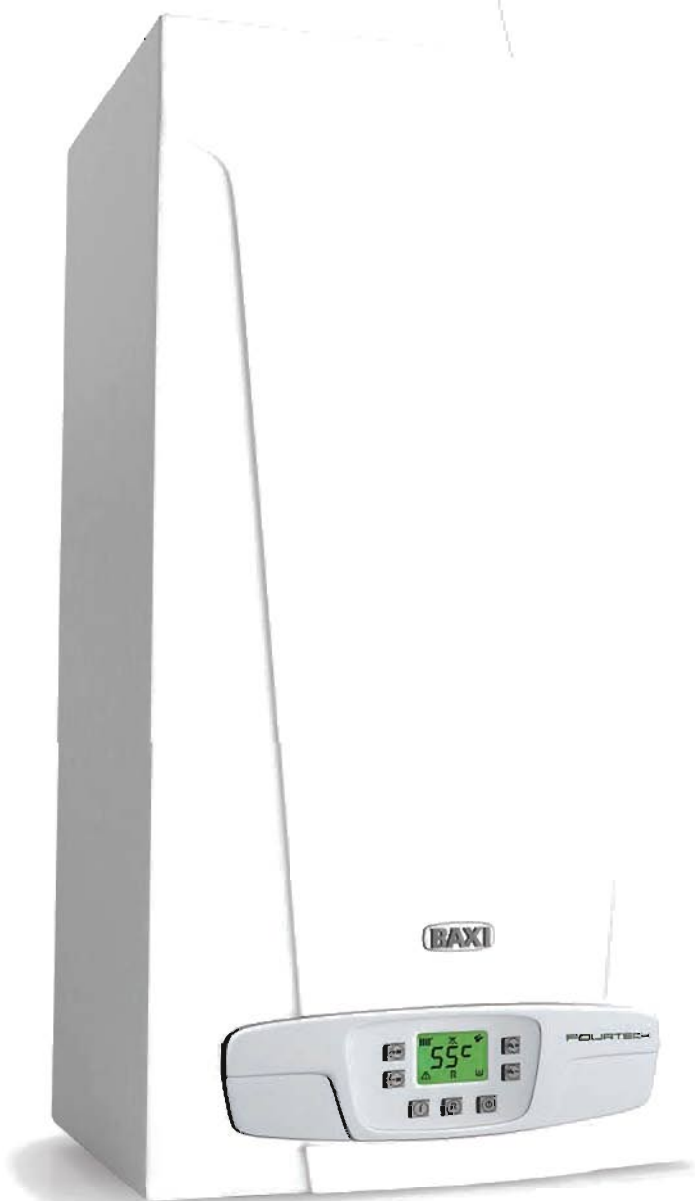

## CALDERA MURAL A GAS

**Versiones sólo Calefacción  
& Doble Servicio**  
Ideal para la calefacción  
de la vivienda familiar

# FOURTECH

## Caldera Mural a Gas

Moderna y compacta, ideal para la calefacción de la vivienda familiar, combinando tecnología con eficiencia y confiabilidad.

Preparada para calefacción por piso radiante o radiadores. Versiones sólo calefacción y doble servicio con intercambiador de placas de fácil limpieza y mantenimiento.


### Características

- Panel de control digital, permitiendo un manejo simple de la caldera
- Modelos tiro natural o tiro balanceado forzado, facilitando la evacuación de gases de combustión
- Modelos sólo calefacción o doble servicio (calefacción + agua caliente), minimizando el espacio necesario en la instalación
- Control de funcionamiento bajo plaqueta electrónica, logrando un desempeño más eficiente
- Modulación de llama, alcanzando un mayor confort y consumo de gas reducido
- Cuerpo hidráulico fabricado en noril (material plástico) impidiendo las incrustaciones calcáreas (sarro)
- Restricción electrónica de temperatura de calefacción, limita la temperatura en 45°C para el uso de piso o losa radiante
- Rendimiento superior al 90%, permitiendo un ahorro energético
- Equipo preparado para trabajar en combinación con energía solar




**2**  
AÑOS DE GARANTÍA


DESCRIPCIÓN	SÓLO CALEFACCIÓN		DOBLE SERVICIO	
	FOURTECH 1.24 F	FOURTECH 1.24	FOURTECH 24 F	FOURTECH 24
Capacidad máxima nominal	25.389 kcal/h	25.389 kcal/h	25.389 kcal/h	25.389 kcal/h
Máxima Eficiencia (Directiva 92/42/CEE)	92.2 %	91.2 %	92.9 %	91.2 %
Prod. Agua Caliente Sanitaria (Δt 20°C)	-	-	18.2 l/min	18.2 l/min
Rango temperatura Agua Caliente Sanitaria	-	-	35 °C / 60 °C	35 °C / 60 °C
Rango temperatura calefacción	30 °C / 85 °C	30 °C / 85 °C	30 °C / 85 °C	30 °C / 85 °C
Tipo de ventilación	<i>Tiro forzado balanceado</i> <i>Cámara estanca</i>	<i>Tiro natural</i> <i>Cámara abierta</i>	<i>Tiro forzado balanceado</i> <i>Cámara estanca</i>	<i>Tiro natural</i> <i>Cámara abierta</i>
Diámetro Salida de Humos	100 mm (coaxial) 80 mm (tubos separados)	120 mm	100 mm (coaxial) 80 mm (tubos separados)	120 mm
Peso	32 Kg	28 Kg	33 Kg	29 Kg

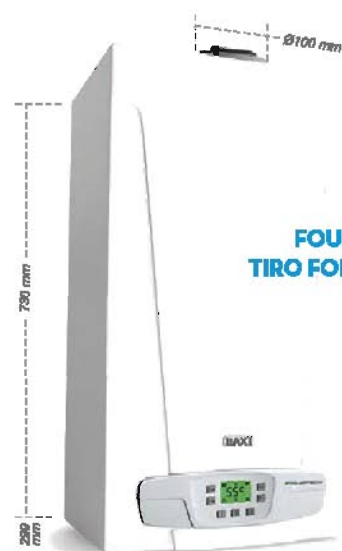

**FOURTECH TIRO FORZADO**

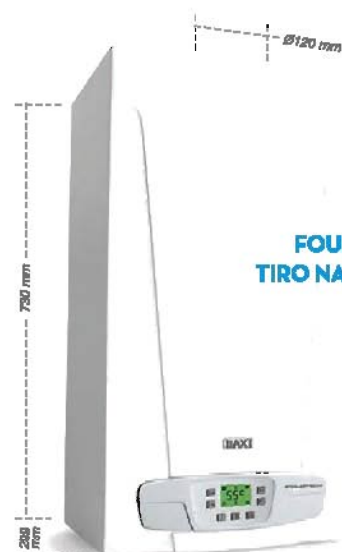

**FOURTECH TIRO NATURAL**



- A. Mando Calefacción Ø 3/4"
- B. Salida Agua Caliente Ø 1/2"
- C. Gas Ø 3/4"
- D. Entrada Agua Sanitaria Ø 1/2"
- E. Retorno Calefacción Ø 3/4"

Distribuido por



E info@triangularsa.com.ar

W www.triangularsa.com.ar