

Serie Cassette

R410A






Diseño Moderno y Elegante

Está diseñado con un contorno lateral "redondo" único y nueva ubicación de la luz LED. La rejilla de entrada giratoria promueve una instalación uniforme.

Excelente Distribución del Aire

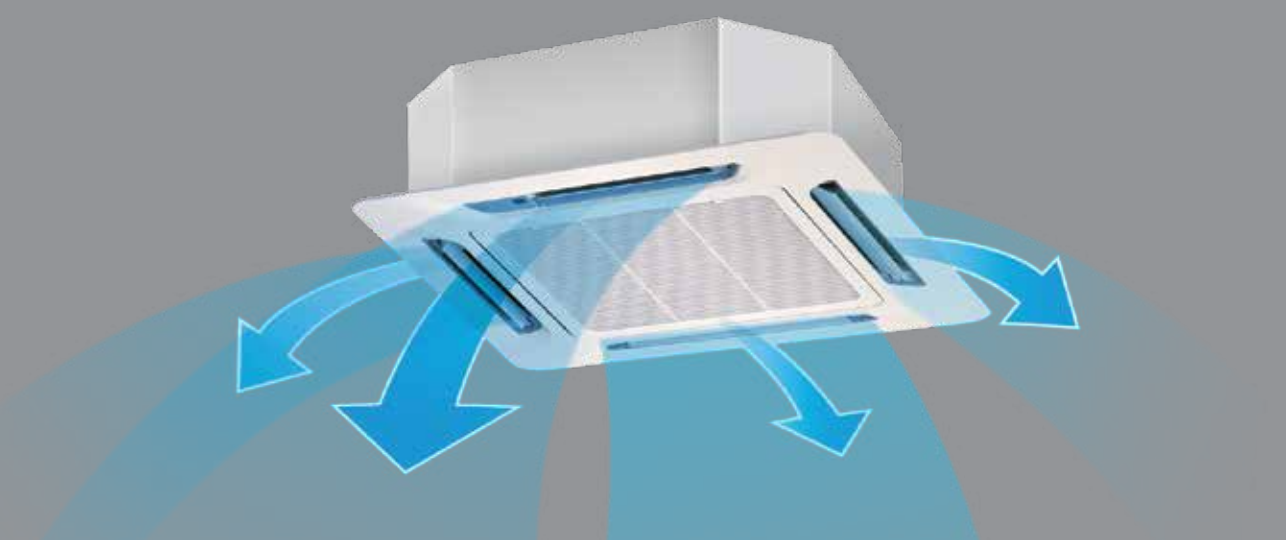

La combinación de 4 formas de descarga de aire y la función de movimiento de aire, el aire acondicionado se distribuye de manera uniforme a todos los rincones de la habitación.

Control de Swing

Configuración Standard
La rejilla de ventilación esta configurada para oscilar en su angulo máximo con flujos de aire suaves

Patron 1

Ajuste para evitar el flujo de aire directo
Con el efecto Coanda, el flujo de aire directo que genera molestias puede ser evitado

Patron 2

Ajuste para evitar manchas en el cielo-raso


Patron 3

Note: 1. El ajuste por defecto es el patrón 1. El patrón del swing puede ser ajustado desde el control remoto inalámbrico. 2. Aplicable para la serie Cassete E.

Nivel Sonoro Superior


Con la tecnología adaptada del ventilador turbo de Daikin, la serie Cassete es capaz de alcanzar un excepcional bajo sonido

El vórtice longitudinal generado a lo largo de la superficie dentada acelera la mezcla de la turbulencia que reduce el nivel sonoro

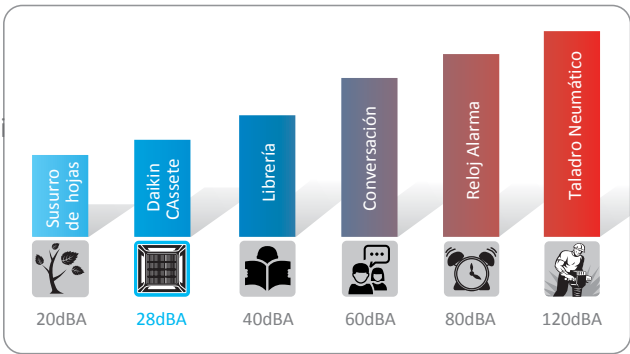

Bomba de Drenaje Incorporada


The La unidad viene con una bomba de drenaje incorporada que eleva el agua a 700 mm (Max). El flotador de seguridad incorporado monitorea el nivel del agua.

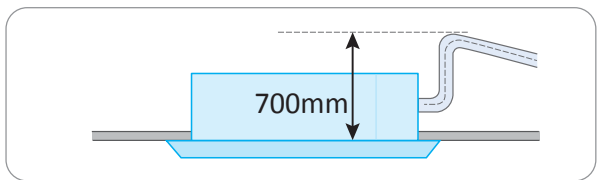

Diseño Compacto de la Unidad


La Serie C Cassete de techo tiene una dimensión de cuerpo de sólo 570 mm x 570 mm que puede encajar fácilmente en una cuadrícula de 600 mm del techo.

La altura de la unidad cassette de la serie E es de tan sólo 300 mm, lo que permite poder instalarla en las zonas más estrechas.

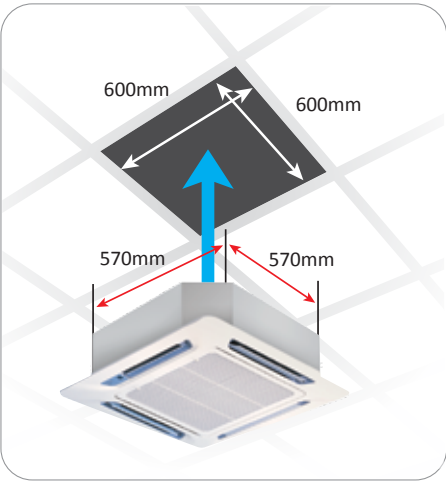


Función Auto Restart con la Ultima Función

En el caso de un corte de energía durante el funcionamiento, la unidad se reinicia automáticamente en los diferentes 64 patrones de recuperación (a menos de 180 segundos a 244 segundos) y el modo de la unidad operará en base a la configuración anterior (en funcionamiento, ajuste de la temperatura y la velocidad del ventilador). Esto asegura que los acondicionadores de aire en el mismo edificio reanuden al azar en lugar de todas las unidades reanuden, al mismo tiempo, previniendo la sobrecarga de energía después de un apagón.

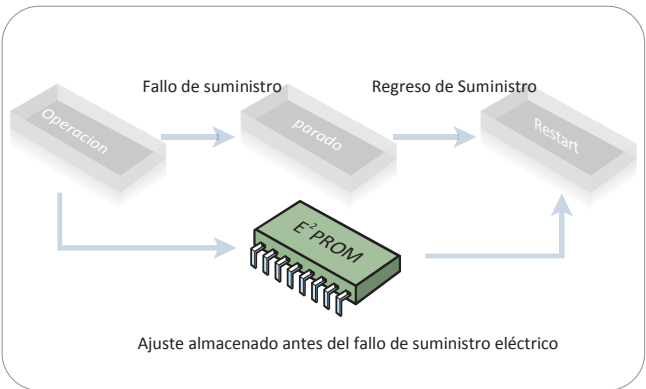


Modo Sleep

Una vez activado, el modo sleep garantiza un ambiente cómodo para un sueño reparador. Dependiendo del modo, se aumenta la temperatura fijada / disminuye gradualmente de acuerdo con los patrones normales de temperatura de dormir.

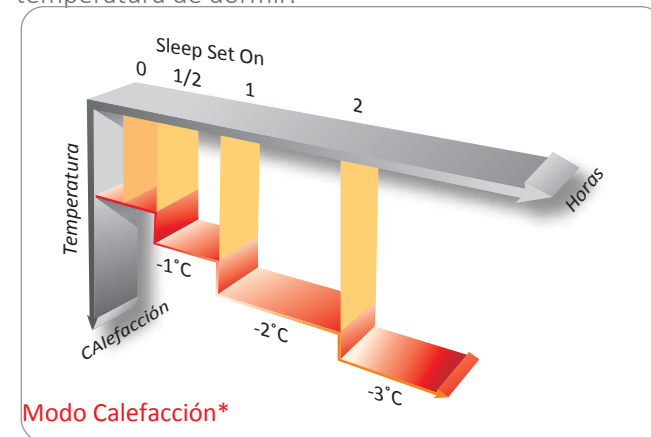

* Sólo los modelos por bomba de calor

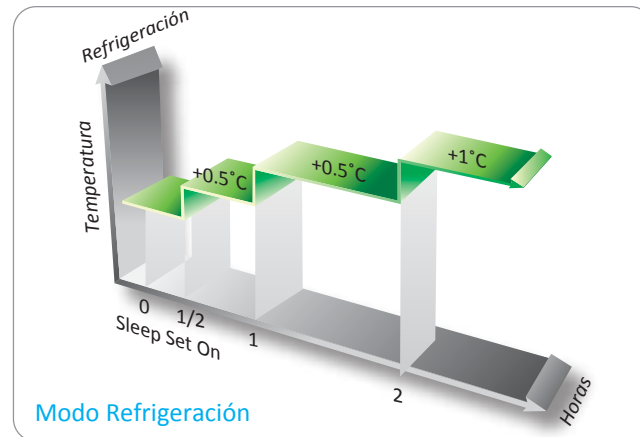

Auto diagnóstico

Esta función inteligente ayuda a detectar fallas o mal funcionamiento en el sistema y dar a los usuarios un aviso mediante el parpadeo de las luces LED.

Control Compacto y Fácil de usar

- Pantalla prominente LCD de 40 mm.
- Visualización del reloj en tiempo real.
- Botones específicos para Quiet y Turbo




Opciones

Nuestro Cassete esta provisto de 'descarga de aire' y 'entrada de aire' a través de un agujero para conexión del conducto.


Entrada de Aire Exterior

Mantiene la entrada de aire fresco dentro del 20% del total del flujo de aire.

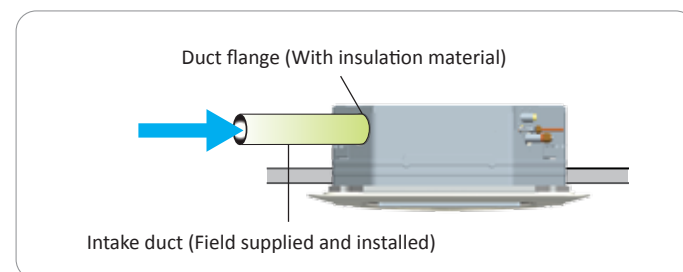


Conección de Conducto

Mejora la distribución de flujo de aire cuando hay una obstrucción. Permite que se utilizará para el aire acondicionado de dos salas simultáneamente.

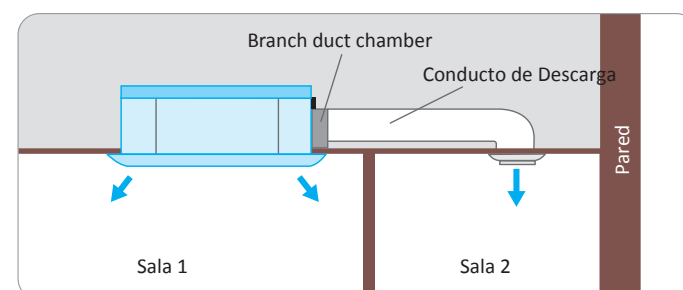

Cassette Serie E (50Hz)



FCQN125EXV1



RQ125DXY1

- › 4 vías de descarga de aire
 - › Excelente distribución de aire
 - › Diseño de la unidad compacta
 - › Función Auto Restart
 - › Modo Sleep
- > Función Auto diagnóstico
 - > Bomba de Drenaje Incorporada
 - > Montado con panel decorativo B (Y) C50EXW
 - > Control Remoto inalámbrico BRC52A61 (H / P) o BRC52A62 (C / S) incorporado

Especificaciones para Cassette, Panel de 91.4 x 91.4 cm. Frío - Calor (R410A)

Unidad Interior		FCQN125EXV1	
Unidad Exterior		RQ125DXY1	
Capacidad Nominal de Refrigeración	Btu/h	45000	
	W	13190	
Capacidad Nominal de Calefacción	Btu/h	48000	
	W	14070	
EER Nominal	W/W	2.93	
ICOP Nominal	W/W	3.43	
Unidad Interior	Tensión Eléctrica	V/Ph/Hz	220-240/1/50
	Flujo de Aire	CFM	1200/1030/930/780
	Nivel Sonoro	dBA	49/45/43/39
	Alto [con Panel]	mm	300 [375]
	Ancho [con Panel]	mm	820 [990]
	Profundidad [con Panel]	mm	820 [990]
	Peso Neto [con Panel]	kg	41 [45]
Unidad Exterior	Tensión Eléctrica	V/Ph/Hz	380-415/3/50
	Nivel Sonoro	dBA	60
	Alto	mm	852
	Ancho	mm	1030
	Profundidad	mm	400
	Peso neto	kg	98
	Conexiones de cañerías - Líquido	mm	9.52
	Conexiones de cañerías - Gas	mm	15.88
	Longitud de Cañerías	m	45
	Elevación de Cañerías	m	25

Funciones Standard

NOTAS:

CONFORT



Modo Turbo- Rápido enfriamiento / calentamiento con mayor velocidad del ventilador para un confort inmediato



Modo Silencioso- Frío efectivo con menor nivel de sonido



Modo Dry - Mantiene la habitación sin humedad a la vez que mantienen la temperatura



Modo Auto - cambio automático entre el modo refrigeración y calefacción dependiendo de la habitación y la temperatura ajustada



Modo Sleep

FLUJO DE AIRE



Diferentes velocidad del ventilador se pueden seleccionar para un mejor confort



Evaporador con Motor Belt Driven



Polea de diámetro variable



Oscilación vertical automática - Movimiento automático de la rejilla de descarga de aire para la distribución uniforme del aire



Flujo de aire horizontal manual - rejilla de descarga horizontal ajustable para dirección de flujo de aire deseado



Descarga del aire por 4 vías

IAQ



Saranet Filtro Lavable - La eliminación de partículas de polvo en el aire a través del filtro Saranet que garantiza el suministro de aire limpio



Filtro purificador de aire de Titanio foto catalítico



Filtro antibiológico



Ionizador

TIPO DE PROTECCION



Película de Aluminio



Hydrophilic Gold Fin Anti Corrosion

Las unidades exteriores en el catálogo vienen con condensador azul. Para las unidades exteriores con Gold Fin, las especificaciones siguen siendo las mismas con el siguiente cambio de nombre del modelo: por ejemplo:

RYN25CXV1 a RYN25CGXV1 "G" que viene después del nombre de la serie de la unidad exterior.

CONTROLES



Con control remoto inalámbrico



Con control remoto alámbrico

ALIMENTACION ELECTRICA



Alimentación Interior



Alimentación Exterior