



Serie Piso-Techo Convertible

R410A



Los productos fueron fabricados en una instalación de certificado ISO.
Este documento contiene la información actualizada de los productos hasta esta
impresión. Â© 2016-01

Impreso en Argentinaia

Solución Económica & Ahorro de Espacio




Flexibilidad de instalación para cualquier decoración de interiores

Con un diseño único con la opción de instalar ya sea por debajo del techo o montado en una posición baja de la pared para adaptarse a cualquier requisito de diseño de interiores.



Servicio y Mantenimiento Fácil


El fácil acceso al filtro con sólo tirar hacia abajo la rejilla de entrada. Durante el mantenimiento o reparación, sólo se necesita eliminar el panel inferior con el fin de acceder al motor del ventilador, caja de control y la tubería.

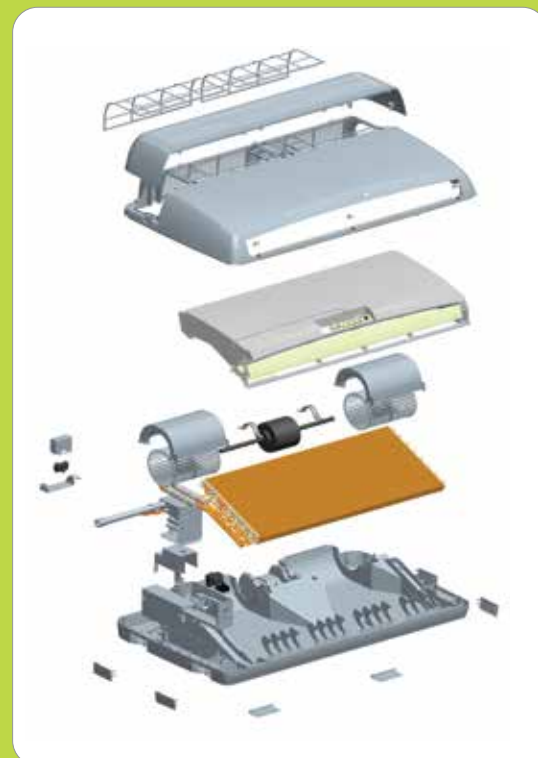

Superficie Plana y de Fácil Limpieza

Es fácil de limpiar la suciedad o fff la superficie plana del panel de la unidad .

Gran alcance del flujo de aire

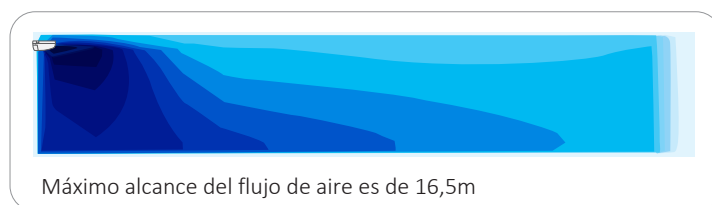


Swing de Aire Automático

El swing motorizado permite que el flujo de aire sea uniforme y repartido. Al mismo tiempo , se eliminan los iones negativos para proporcionar aire de calidad.

Función Auto Restart con la Ultima Función

En el caso de un corte de energía durante el funcionamiento, la unidad se reinicia automáticamente en los diferentes 64 patrones de recuperación (a menos de 180 segundos a 244 segundos) y el modo de la unidad operará en base a la configuración anterior (en funcionamiento, ajuste de la temperatura y la velocidad del ventilador). Esto asegura que los acondicionadores de aire en el mismo edificio reanuden al azar en lugar de todas las unidades reanuden, al mismo tiempo, previniendo la sobrecarga de energía después de un apagón.

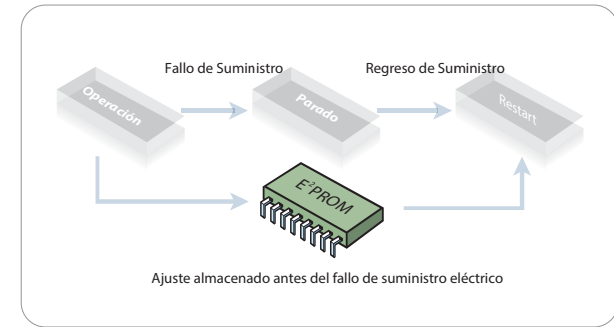


Opciones

Bomba de Drenaje Alta

La unidad está diseñada para trabajar con la bomba de drenaje cabeza alta presión, que ofrece flexibilidad para la instalación en la cañería de drenaje de condensado . Un flotador de seguridad está incorporado en la bomba de drenaje como protección.

Entrada de Aire Externo

Permite la entrada de 20% de aire externo para mejorar la ventilación de la sala .

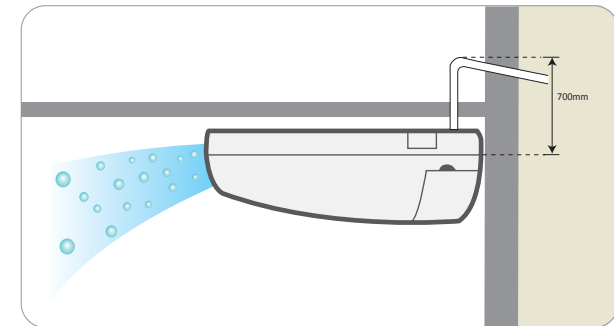

Piso- Techo Convertible Serie E (50Hz)



* Opcional ** For RQ100DXV1, RQ100/140DXV1



FLQN100EXV1



FHQN140CXV1

- › Opción para instalación de Piso o de Techo
- › Swing de aire automático
- › Flexibilidad de Instalación
- › Función Auto Restart con la última función
- › Mejor servicio y Mantenimiento
- › Control Remoto inalámbrico BRC52A61 (H/P) incorporado.



RQ100DXV1
RQ100/140DXV1

Especificaciones para Piso - Techo Convertible - Frío / Calor (R410A)

Unidad Interior			FLQN100EXV1	FHQN140CXV1
Unidad Exterior			RQ100DXV1	RQ140DXV1
Capacidad Nominal de Enfriamiento	Btu/h		38900	55000
	W		11400	16119
Capacidad Nominal de Calefacción	Btu/h		42000	55000
	W		12200	16119
EER Nominal	W/W		2.89	2.51
COP Nominal	W/W		3.37	2.54
Unidad Interior	Tensión Eléctrica	V/Ph/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50
	Flujo de Aire	CFM	1100/983/877	1550/1320/1000
	Nivel Sonoro	dBA	52/47/46	56/53/46
	Alto	mm	260	285
	Ancho	mm	1538	1903
	Profundidad	mm	634	680
	Peso Neto	kg	45	70
Unidad Exterior	Tensión Eléctrica	V/Ph/Hz	380-415/3/50	380-415/3/50
	Nivel Sonoro	dBA	58	65
	Alto	mm	852	852
	Ancho	mm	1030	1030
	Profundidad	mm	400	400
	Peso Neto	kg	95	105
	Conexiones de cañerías - Líquido	mm	9.52	9.52
	Conexiones de Cañerías- Gas	mm	15.88	19.05
	Longitud de Cañerías	m	45	35
	Elevación de Cañerías	m	25	15